

EXTRACTORES

QB

JET FLOW 2 HORAS / 300° C
EXTRACTOR RADIAL TUNEL Y PARKING

ARMO QB/JR50



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Extractor radial de palas inclinadas hacia atrás (backward) con rejilla de protección en aspiración.
Motor homologado F300 2h (EN 12101-3), IP55, clase H. Palas balanceadas dinámicamente ISO 1940.

FUNCIONAMIENTO:

Especialmente diseñados para ser instalados en techos de estacionamientos subterráneos bajos (2,4 metros de altura), la ARMO QB/JR, actúa captando gases circundantes al equipo descargándolos hacia el punto de extracción final con mayor momento evitando zonas de dudosa extracción, en espacios cerrados.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

Modelo	Empuje (N)	Flujo de aire m³/h	Potencia Kw	Corriente (A)	Velocidad d / d	Peso Kg
ARMO QB/A710	48/12	3375/6750	0,3/1,2	1,29/2,92	705/1430	80



EXTRACTORES

QB

JET FLOW 2 HORAS / 300° C
EXTRACTOR RADIAL TUNEL Y PARKING

ARMO QB/JR50



DIBUJO TÉCNICO:

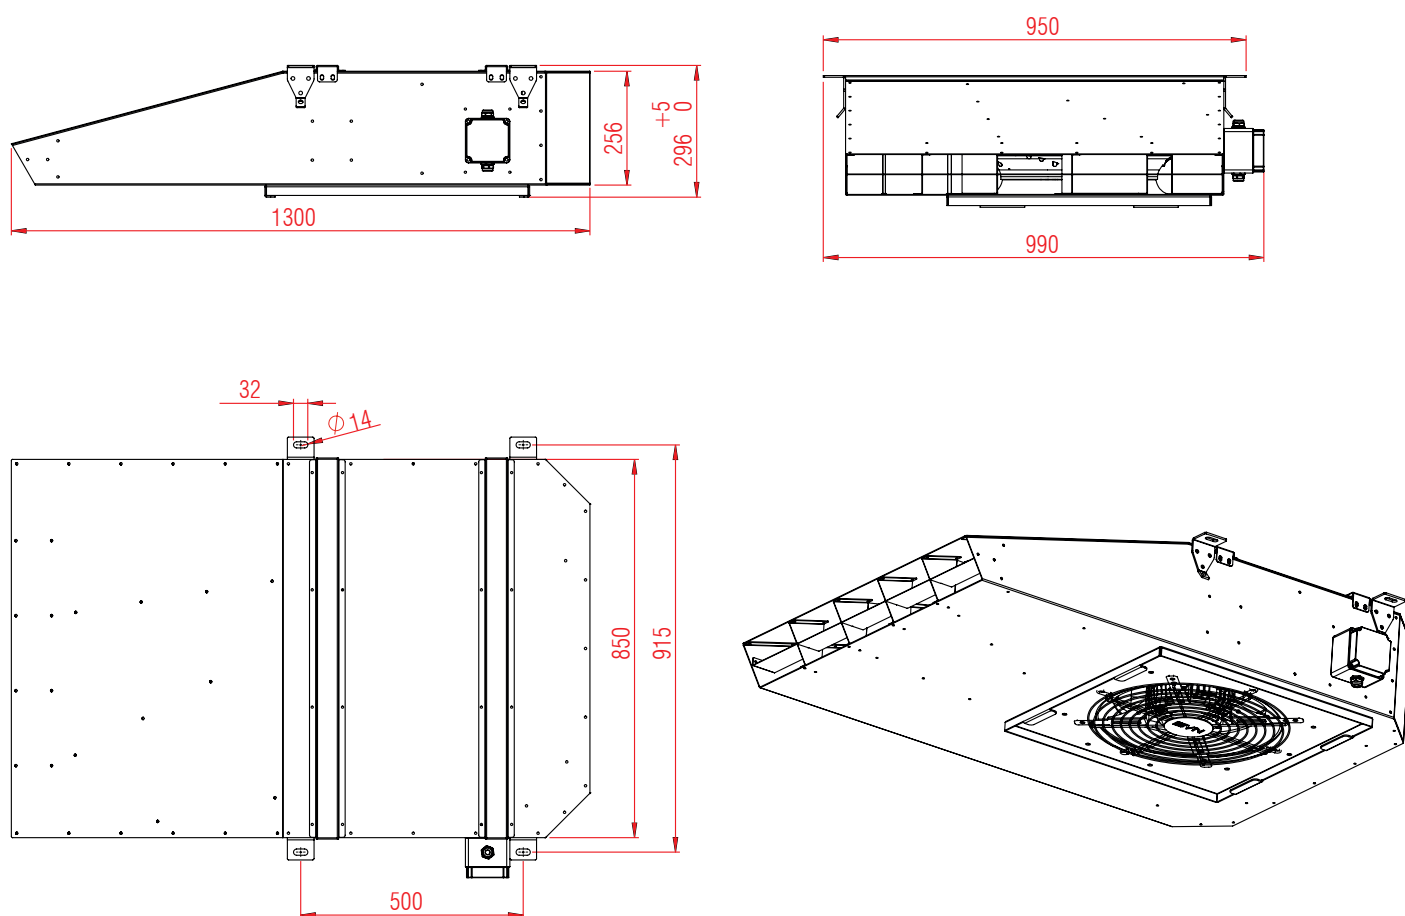


DIAGRAMA ELÉCTRICO:

