

EXTRACTORES

QB

SERIE PRESURIZATION AXIAL

2 HORAS / 300° C / 6 PALAS / POLOS / ÁNGULO 32°

ARMO QB/A-710



CARACTERÍSTICAS GENERALES:


Extractor/Ventilador tubular axial de accionamiento directo. Construido en Acero galvanizado en caliente, con doble flange y patas de anclaje. Motor homologado F300 2h (EN 12101-3), IP55, clase H. homologado para trabajo en continuo (S1) y trabajo de emergencia (2).

Palas resistentes al fuego construidas en aleación de aluminio, balanceadas dinámicamente ISO 1940.


Los ventiladores axiales de tubo se utilizan en aplicaciones de presurización:

- Presurizador de caja de escalas en edificios de oficinas y residenciales
- Como Extractor de humos en shaft de estacionamientos subterráneos
- Como Inyector en túneles mineros y carreteros

La serie ARMO puede instalarse en posición vertical u horizontal.

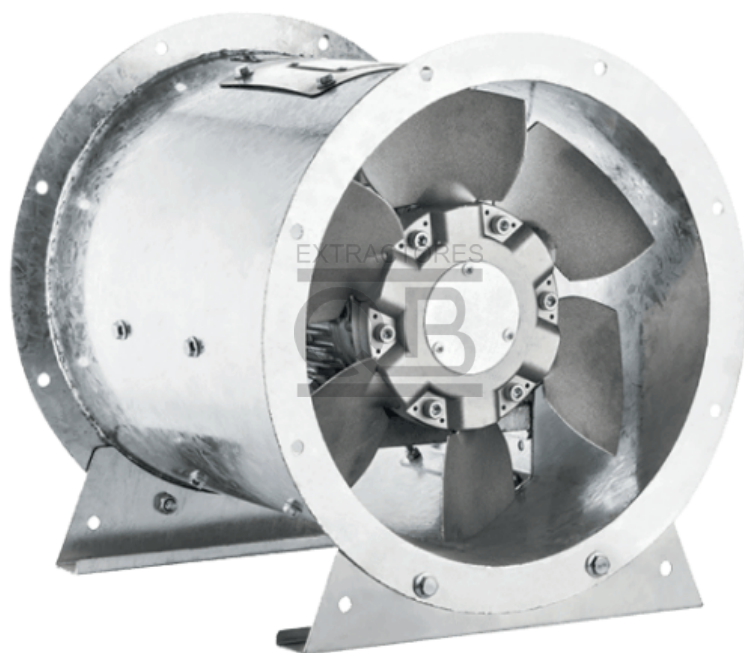

CURVA DE TRABAJO (32° GRADOS DE INCLINACIÓN)

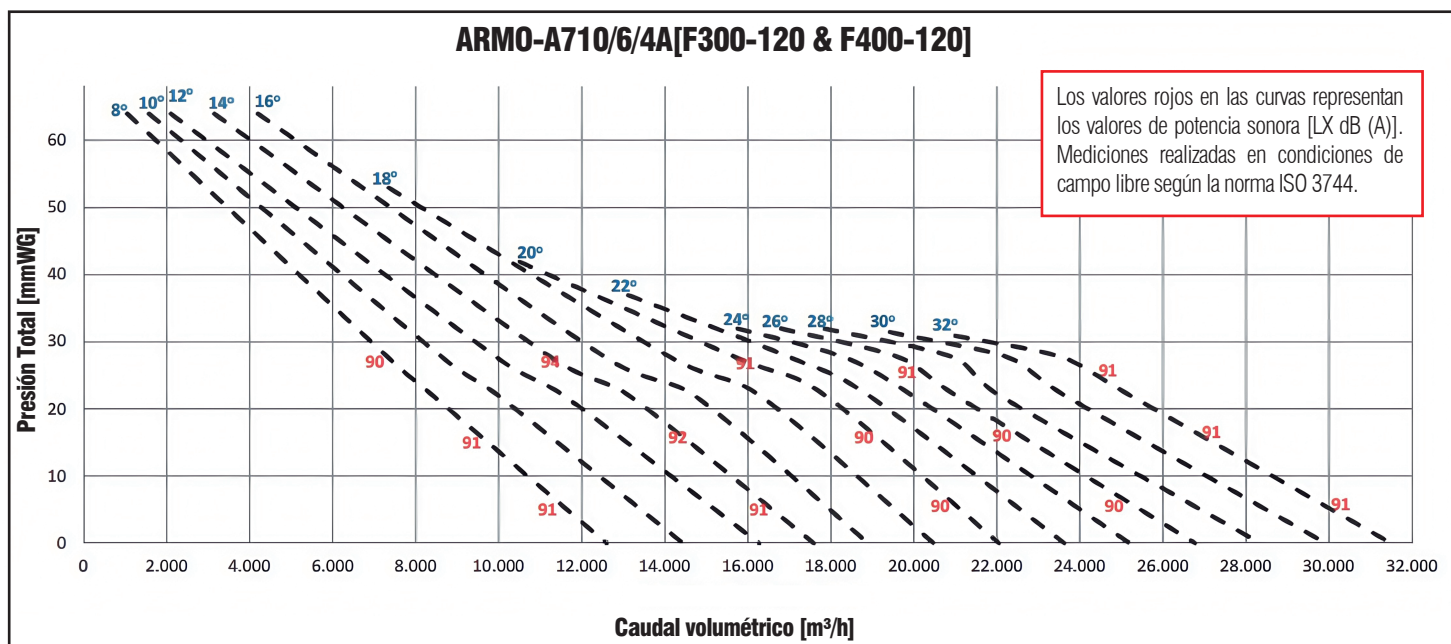

PARÁMETROS TÉCNICOS:

Modelo	Corriente	Diámetro	Velocidad	Caudal	Potencia	Peso	Ruido
ARMO QB/A710	Volt/Hz	(mm)	(RPM)	(m3/h)	(Kw)	(Kg)	dB(A)
/UL/6/4/AA	380 / 50	710	1415	31500	4,0	110	91

DIBUJO TÉCNICO:

Modelo	ØDi	ØDa	ØTk	ZXØd	L	Hf	K	E
ARMO QB/A710	710	800	770	16xØ12	600	420	544	595

